

Повышенное трёхмерное восприятие подвижек, благодаря улучшенной конструкции полую камеру


Оптимальное прижатие благодаря выступу, встроенному в полую камеру

Превосходное сцепление штукатурки, благодаря перфорированной полочке и рифлённой поверхности

Широкая планка для более надёжного приклеивания защитной плёнки

Новое, ещё более прочное и надёжное крепление армирующей сетки

Придаёт эстетический вид в области примыкания штукатурного слоя к оконным или дверным рамам

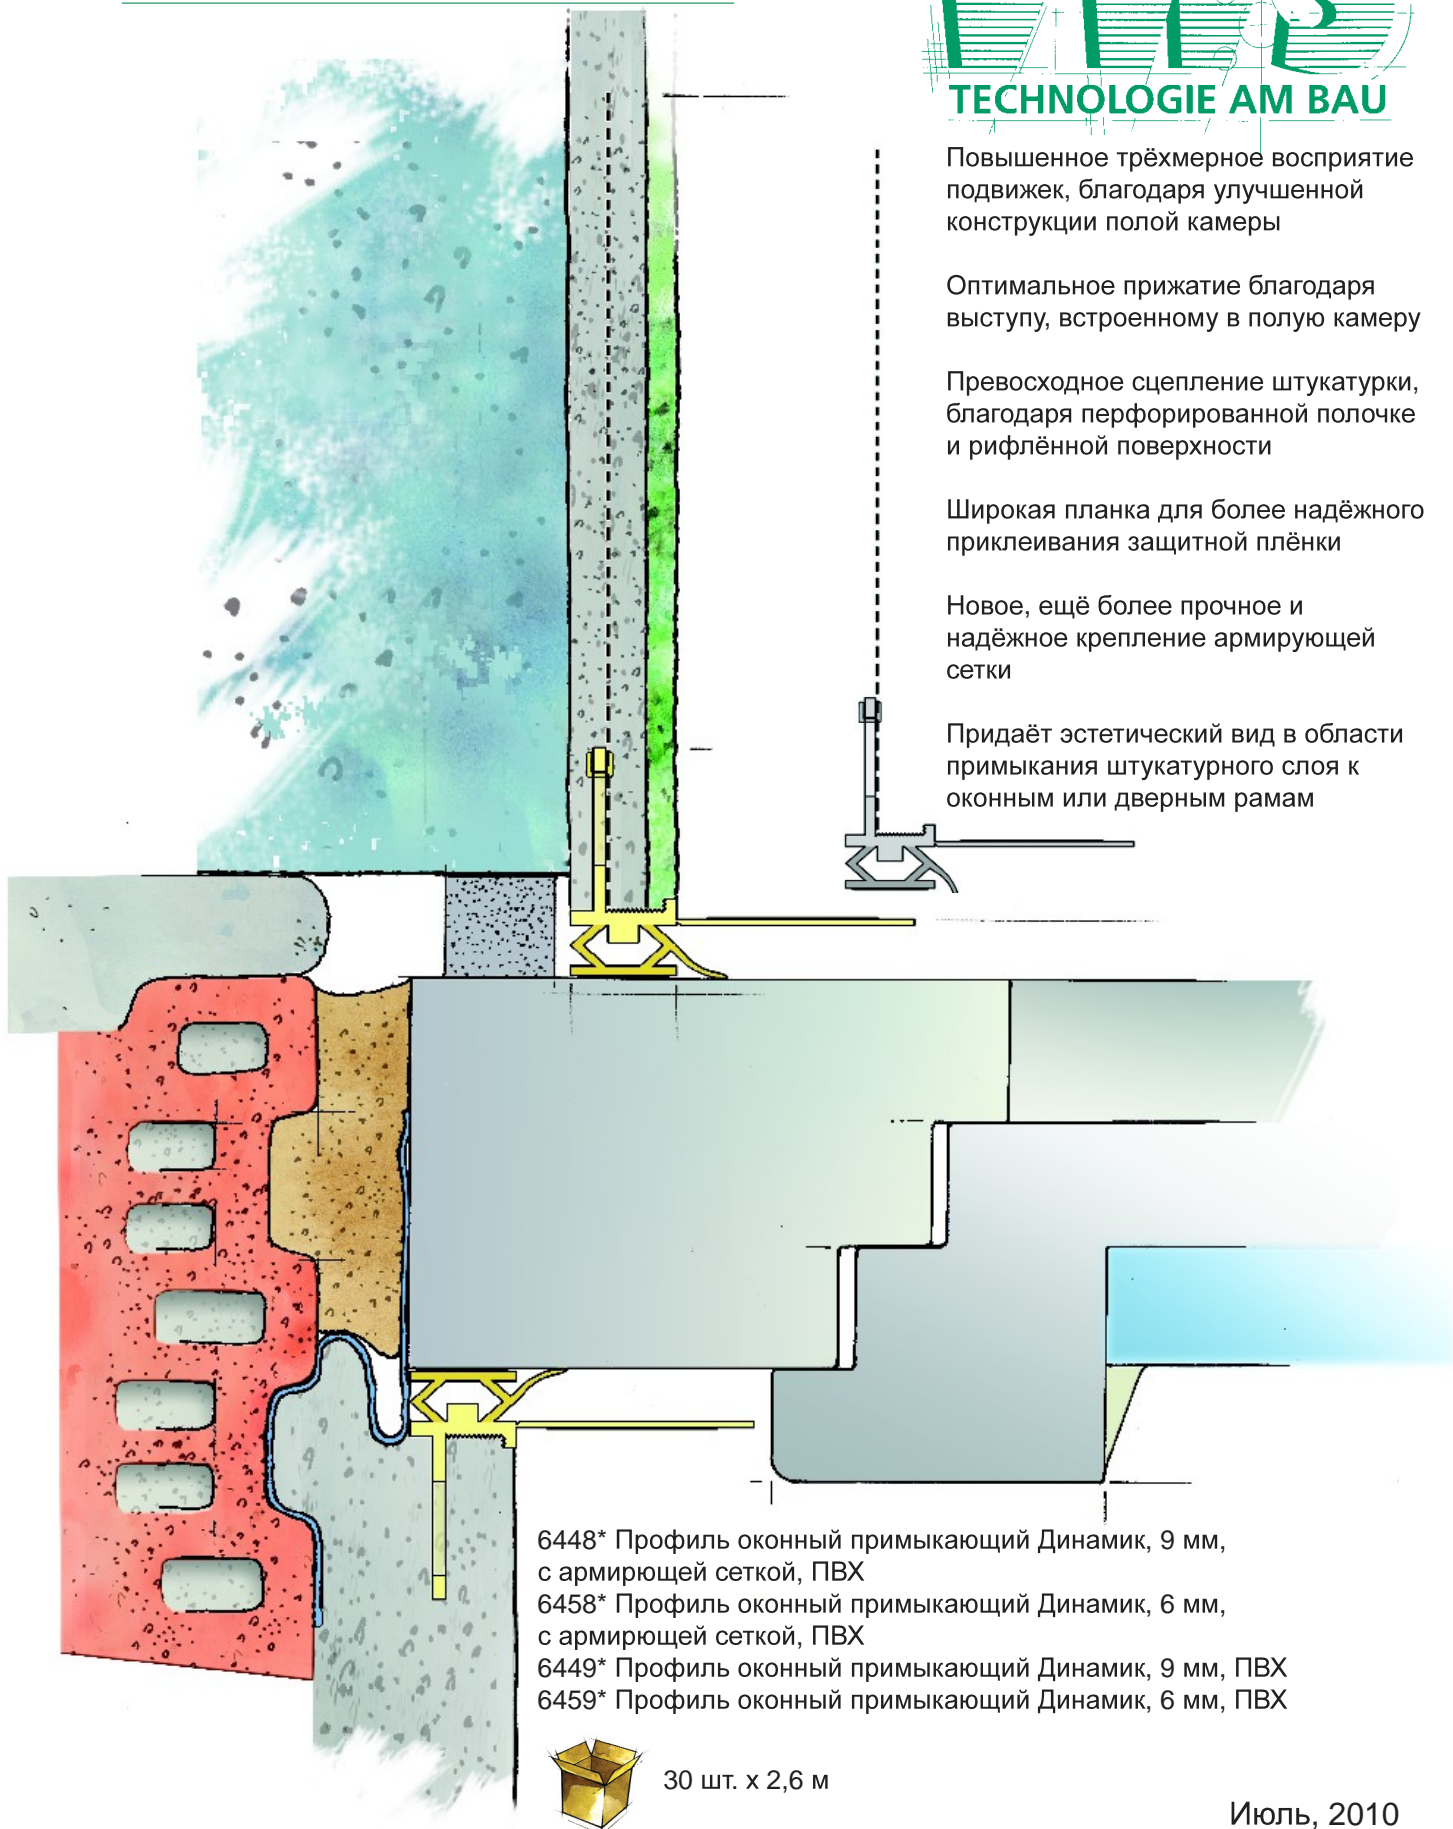

6448\* Профиль оконный примыкающий Динамик, 9 мм, с армирующей сеткой, ПВХ

6458\* Профиль оконный примыкающий Динамик, 6 мм, с армирующей сеткой, ПВХ

6449\* Профиль оконный примыкающий Динамик, 9 мм, ПВХ

6459\* Профиль оконный примыкающий Динамик, 6 мм, ПВХ



30 шт. x 2,6 м

Июль, 2010